

En miljövänlig och trygg investering!



# CTC EcoMiniEl

Kompakt elspets för värmepumpsanläggning,


3-9 kW

**CTC EcoMiniEl är en kompakt extern elpanna på 9 kW.**

CTC EcoMiniEl har tre effektsteg 3, 6 och 9 kW och används i första hand för spetsvärme i värmepumpsanläggningar.

CTC EcoMiniEl styrs av styrmodulen CTC EcoLogic. När värmesystemet inte klarar av att nå önskad framledningstemperatur, kopplas CTC EcoMiniEl in och hjälper till att nå inställt börvärde.

CTC EcoMiniEl levereras med kärll, elpatron och kopplingsbox och måste alltid monteras vertikalt, dvs. stående med displayen uppåt.

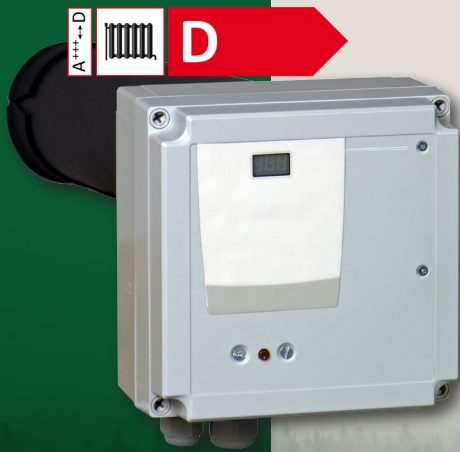


- Kompakt extern elpanna
- Tre effektsteg 3, 6 och 9 kW
- Perfekt som spets i värmepumpsanläggningar
- Levereras med kärll, elpatron och kopplingsbox
- Styrs smidigt med CTC EcoLogic



MADE IN SWEDEN

# Måttskiss

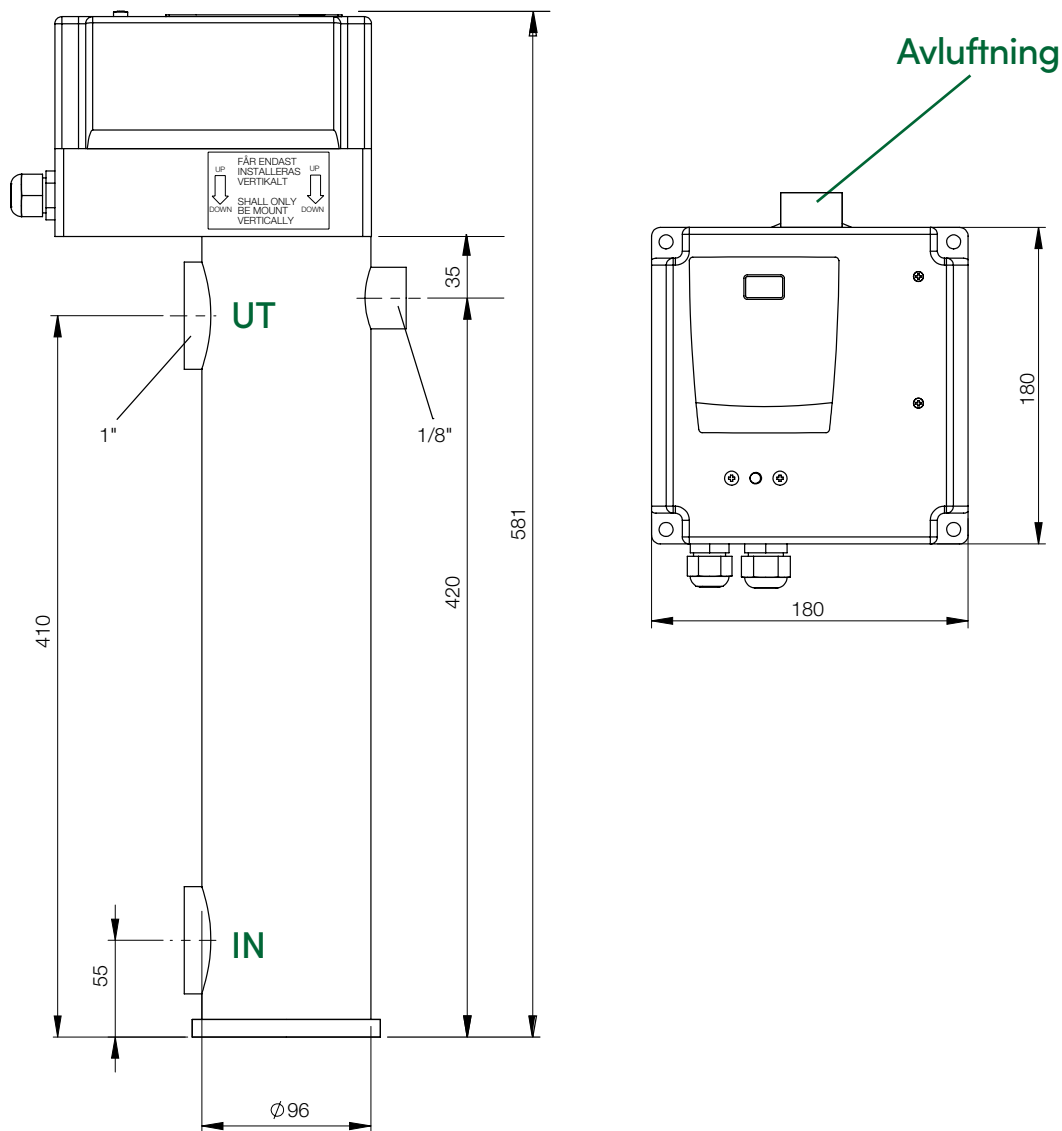

Teknisk data		
RSK-nr		6240767
CTC-nr		581759001
Vikt (emballerad vikt)	kg	3.9 (4.2)
Mått (djup x bredd x höjd)	mm	180 x 180 x 581
Eldata, anslutning		400V 3N~ 50Hz
Energieffektivitetsklass i värmesystem: W35/W55 (A+++ till D)		D
Märkström steg 1/2/3	A	13
Effektsteg elpatron	kW	3 - 9
Vattenvolym	liter	3
Anslutning inlopp/utlopp vatten (invändig gänga)	tum	1
Tubtryck max	bar	5

Energimärkningsdekalerna och datablad kan enkelt laddas ner på [www.ctc.se/ecodesign](http://www.ctc.se/ecodesign)